Solum®FLL 1 BytræsJord Standard

2026

Anvendelsesområder

Solum®FLL Type 1 Standard anvendes i åbne plantehuller som ikke eller kun let belastes.

Produktet er velegnet til plantning af træer i grønne områder, grønne bede langs veje og stier, legepladser og andre steder som ikke er beregnet til gående, let eller tung trafik.

Anbefalinger om brug

Der henvises til FLL normernes anbefaling om brug.

Det er vigtigt at jorden komprimeres korrekt for at opnå en stabil struktur, undgå lommer og sikre en god vand- og luftbalance.

Fremstilling

Solum®FLL Type 1 Standard er fremstillet af muldjord med en grusfraktion. Produktet er tilsat gødning og er ukrudtsfrit.

Tekstur, egenskaber og næringsindhold

Grus, %	47,9
Sand, %	30,2
Silt og ler, %	18,1
Organisk indhold %	3,8
Vægtfylde, ton/m3	1,5
Størrelse, mm	0-16
Ukrudt, stk./l	0
Hydraulisk ledningsevne, m/s	$5,5 \times 10^{-5}$
Samlet porevolumen, %	37,7
Maks. Vandkapacitet, %	27,8
Luftvolumen, %	18,2
Saltindhold i jordvæsken, mg/100g	96
pH ($CaCl_2$)	7,5
Kvælstof, mg/100g	>8
Fosfat, mg/100g	21
Kaliumoxid, mg/100g	24
Magnesium, mg/100g	10
Calcium, mg/100g	6209

Data er et gennemsnit af de sidste 3 analyser.

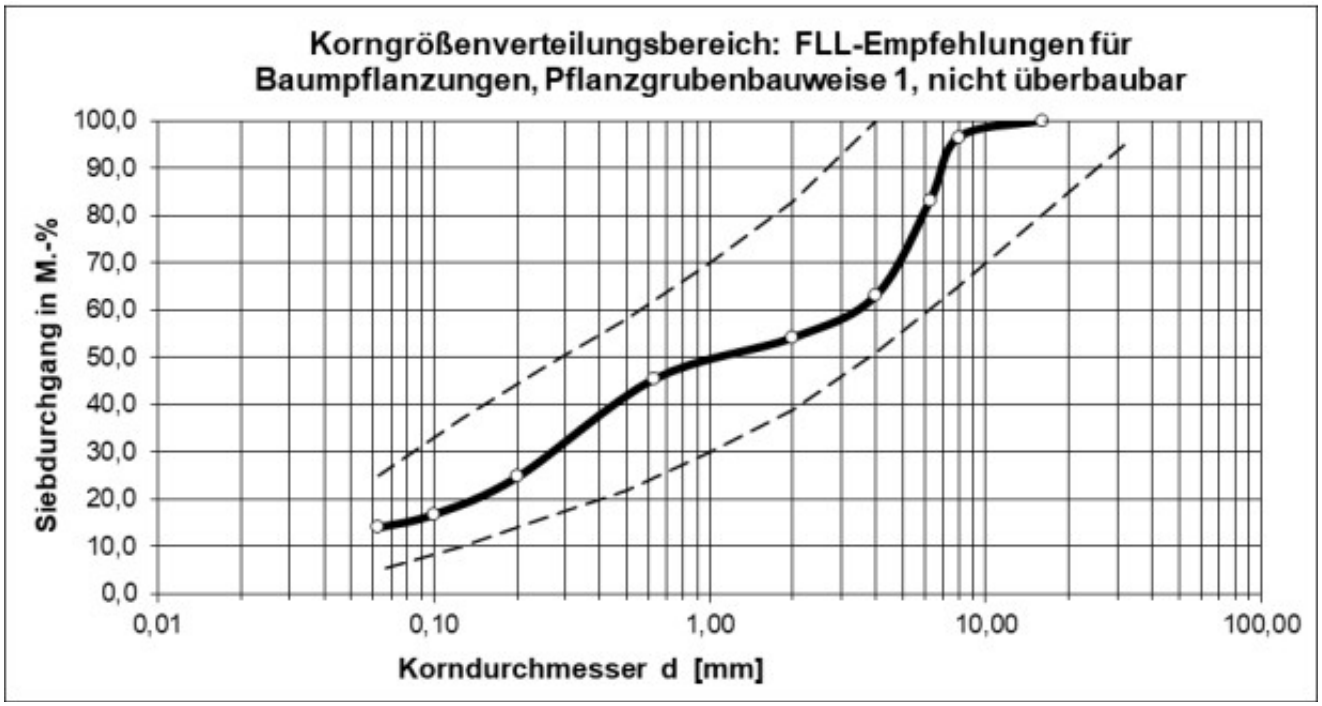
Korngrößenverteilungsbereich: FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen, Pflanzgrubenbauweise 1, nicht überbaubar
Siebdurchgang in M.-%
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00
Korndurchmesser d [mm]